


Climate Vorteile

Fehlerüberwachung:

- Fehlerüberwachung aller Ventilatoren mit Tacho Signal.
- Fehlerüberwachung von stetigem (0-10V) Heiz- und Kühlventil mit Positionsrückmeldung.
- **Fehleranzeige** auf Gerät **und** digitaler **Fehler-Ausgang** 24V.
- **Fehlermeldung wird** auf allen Geräten **angezeigt**:
 - Dadurch schnell und einfach erkennbar ob irgendwo ein Fehler vorliegt.
 - Einfache Verkabelung zur Gebäudetechnik möglich, da Fehlersignal überall abgegriffen werden kann.

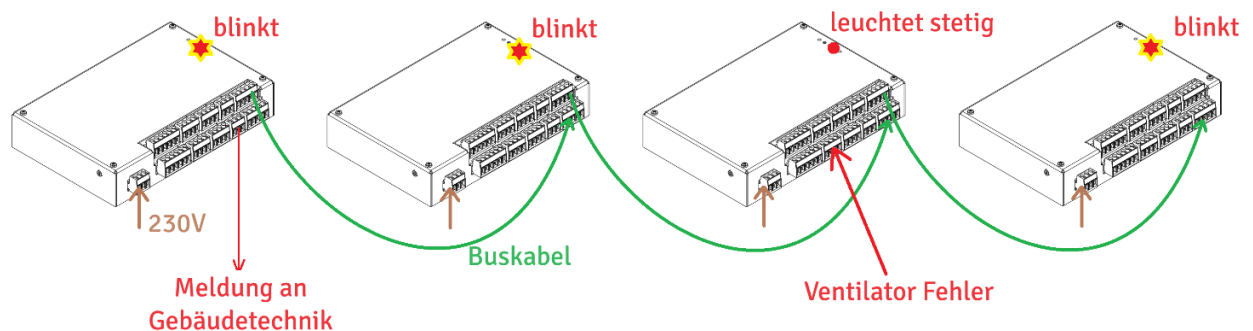

Integriertes Netzteil:


- Mit integriertem Netzteil 24V DC. 12V Variante wäre möglich.
- Maximale Ausgangsleistung 75W.

Hohe Flexibilität bei Wandbediengeräten:

- Anschluss von verschiedenen Wandbediengeräten möglich, z.B. Jaga JRT-100.
- Auch einfacher **Thermostatregler (ein/aus) möglich**.
- **Mit integrierter Speisung** für Wandbediengerät.
 - Kein zweites Netzteil mehr nötig.
 - **Nur noch ein Kabel von Climate zum Wandbediengerät.**

Geräte kommunizieren miteinander:


- Geräte werden mit einem BUS-Kabel zu einem Verbund gekoppelt.
- Das **Stellsignal wird** auf alle Geräte **weitergegeben**, d.h. nur ein Wandbediengerät pro Zone.
- Bis zu **50 Geräte** und eine Länge von **300m** können verbunden werden.
- Dadurch hohe Flexibilität, z.B. wenn der Mieterausbau bei der Planung noch nicht klar ist.

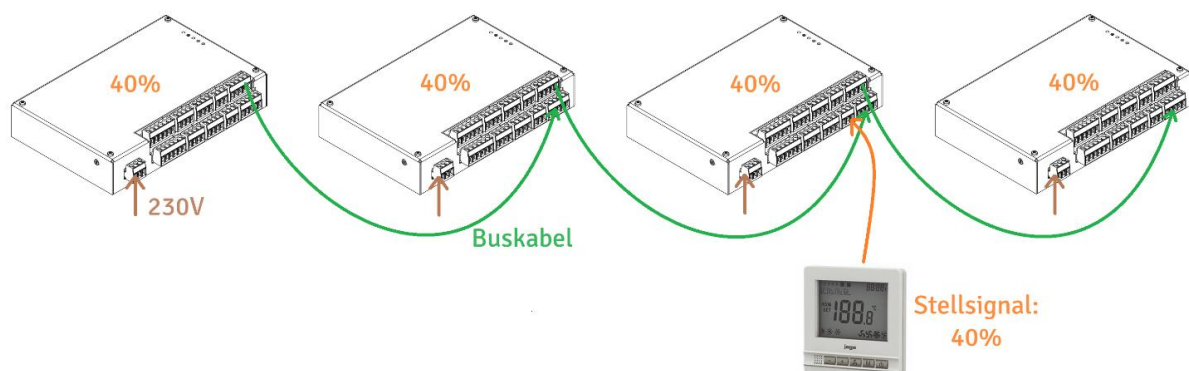


Einfache Installation und Inbetriebnahme:

- Anzeige auf Gerät **ob Nachbargeräte verbunden** sind.
- Einfache Erkennung, ob Buskabel defekt oder falsch angeschlossen ist.
- Automatische Bus-Terminierung, keine Kenntnisse oder Material notwendig.

Beispiel Verbindung OK:

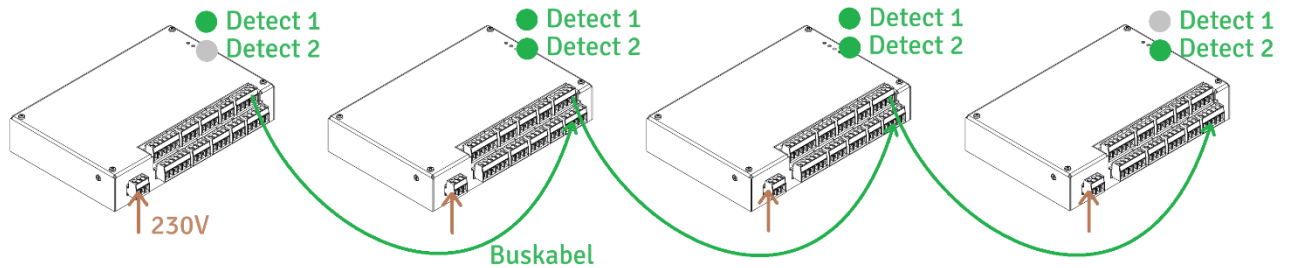

Beispiel Buskabel defekt:

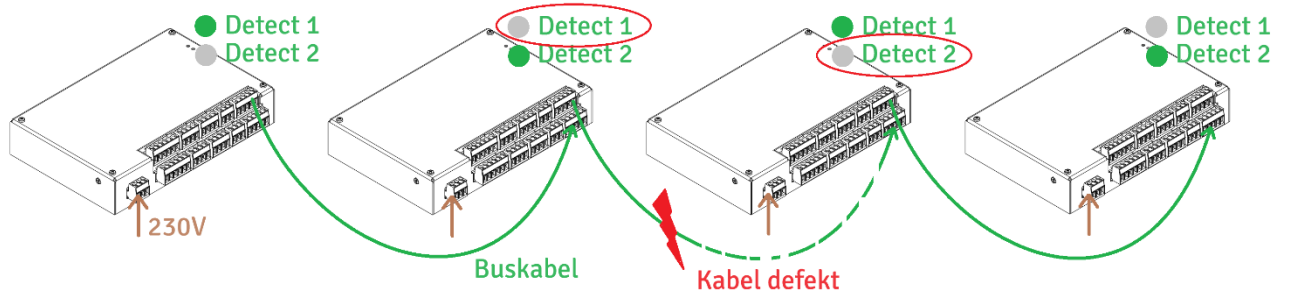

Weitere Informationen:

Webseite: <https://www.impulsing.ch/Climate>

Gebrauchsanweisung: <https://www.impulsing.ch/produkte/climate/bedienungsanleitung.pdf>

Datenblatt: <https://www.impulsing.ch/produkte/climate/datasheet.pdf>